

**Garden Fittings
Pop-up / Controllers / Electrovalves
Accessories**

**Εξαρτήματα Κήπου
Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες
Βοηθητικά Εξαρτήματα**

Valve Boxes & Swivel Fittings
Garden Hoses
Garden Fittings
Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon

Φρεάτια & Εξαρτήματα Φρεατίων
Σωλήνες Κήπου
Εξαρτήματα Κήπου
Palaplast
RainBird
Toro
Hunter
Rain
Galcon



Spray Head Sprinklers

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

4002

TORO



LPS



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/8408	LPS-408	Green-Πράσινο	84-288	2,2-2,7	50
4002/8410	LPS-410	Blue-Μπλε	114-414	2,8-3,0	50
4002/8412	LPS-412	Brown-Καφέ	186-600	3,4-4,3	50
4002/8415	LPS-415	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8417	LPS-417	Gray-Γκρι	306-768	4,9-5,5	50

Working pressure 1,4 - 3,5 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Pop-up height 4" - 10cm. Inlet 1/2"
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Ανύψωση στελέχους 4" - 10cm. Είσοδος 1/2"

4002

RAIN BIRD

UNI-SPRAY



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0215	US-215	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	100
4002/0410	US-410	Blue-Μπλε	140-570	2,1-3,1	50
4002/0412	US-412	Brown-Καφέ	150-590	2,7-3,7	50
4002/0415	US-415	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	50
4002/0419	US-418	Beige-Μπεζ	300-1200	4,3-5,5	50
4002/0000	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ				25

Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"
Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"

4002

Hunter

PS- ULTRA



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/7010	A-10	Red-Κόκκινο	110-450	3,0-3,7	100
4002/7012	A-12	Green-Πράσινο	150-580	3,7-4,6	100
4002/7015	A-15	Black-Μαύρο	220-860	4,6-5,2	100
4002/7017	A-17	Grey-Γκρι	280-1110	5,2-5,8	100

Working pressure 1,4 - 2,8 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Pop-up height 4" - 10cm. Inlet 1/2"
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 2,8 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Ανύψωση στελέχους 4" - 10cm. Είσοδος 1/2"

4002

TORO



570Z



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1957	570Z	50

Without nozzle. Adapt nozzles with external male thread.
Working pressure 1,4 - 5,2 atm. Inlet 1/2".
Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 5,2 atm. Είσοδος 1/2".

4002

RAIN BIRD

1800



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1804	1804	75
4002/1805	1804-SAM*	75

Without nozzle. Adapt nozzles with internal female thread.
Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Inlet 1/2". *With check valve
Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα
Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Είσοδος 1/2". *Με αντιστραγγιστική βαλβίδα

4003

RAIN BIRD

Maxi-PAW
Impact-Κρουστικό



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/2045	Maxi-PAW	6,7-13,7	340-1910	20

Full and part circle FC-PC. Working pressure 1,7 - 4,1 Atm. Inlet 1/2" & 3/4"
Πλήρους κύκλου & ρυθμιζόμενο FC-PC. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,1 Atm. Είσοδος 1/2" & 3/4"

Nozzles

Ακροφύσια

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	
4002/9008	TVAN-8		84-288	2,2-2,7	25	250
4002/9010	TVAN-10		114-414	2,8-3,0	25	250
4002/9012	TVAN-12		186-600	3,4-4,3	25	250
4002/9015	TVAN-15		252-708	4,6-4,9	25	250
4002/9017	TVAN-17		306-768	4,9-5,5	25	250

NOTE: External male thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα


TORO
4002
TVAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία Τεμ/σακ	
4002/0600	6-VAN		80-270	1,2-1,8	25	250
4002/0800	8-VAN		160-380	1,8-2,4	25	250
4002/1000	10-VAN		140-570	2,1-3,1	25	250
4002/1200	12-VAN		150-590	2,7-3,7	25	250
4002/1500	15-VAN		210-840	3,4-4,6	25	250
4002/1800	18-VAN		300-1200	4,3-5,5	25	250

NOTE: Internal female thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα

RAIN-BIRD
4002
VAN

Adjustable Arc Nozzles
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία Τεμ/σακ	
4663/1004	4S-SST-PC	114	 1,2x5,5	25	250
4663/0004	4-SST-PC	200	 1,2x9,1	25	250
4663/0009	9-SST-PC	250	 2,7x5,5	25	250

Pressure compensating Nozzles. NOTE: External male thread
Αυτορυθμιζόμενα Ακροφύσια Παρτεριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα


TORO
4663
MPR-PC

Pressure Compensating Side-strip Nozzles
Αυτορυθμιζόμενα Ακροφύσια Παρτεριών



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία Τεμ/σακ	
4001/1514	15EST	100-130	 1,2x4,0-1,2x4,6	25	250
4001/1508	15CST	200-250	 1,2x7,9-1,2x9,2	25	100
4001/1528	15SST	200-250	 1,2x7,9-1,2x9,2	25	250
4001/0928	9SST	300-360	 2,7x4,9-2,7x5,5	25	100

NOTE: Internal female thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα

RAIN-BIRD
4001
MPR

Side-strip Nozzles
Ακροφύσια Παρτεριών



Nozzles

Ακροφύσια

4002

RAIN-BIRD

MP-RN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4002/4513	R-VAN 1318	45°-270°	90-290	4,0 - 5,6
4002/1336	R13-18F	360°	360	4,0 - 5,6
4002/1318	R13-18H	180°	180	4,0 - 5,6
4002/1309	R13-18Q	90°	90	4,0 - 5,6
4002/4517	R-VAN-1724	45°-270°	160-510	5,2 - 7,3
4002/1736	R17-24F	360°	680	5,2 - 7,3
4002/1718	R17-24H	180°	340	5,2 - 7,3
4002/1709	R17-24Q	90°	170	5,2 - 7,3

NOTE: Internal female thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα

4021

Hunter

MP-Rotator

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4021/1210	MP1000	90°-210°	36-89	3,7 - 4,6
4021/1360	MP1000	360°	144	3,5 - 4,5
4021/2210	MP2000	90°-210°	74-165	5,2 - 6,4
4021/2270	MP2000	210°-270°	165-212	4,9 - 6,4
4021/2360	MP2000	360°	283	4,9 - 6,4
4021/3210	MP3000	90°-210°	166-411	7,6 - 9,1
4021/3270	MP3000	210°-270°	411-530	7,6 - 9,1
4021/3360	MP3000	360°	703	7,6 - 9,1
4021/0000	MPCorner	45°-105°	36-89	3,2 - 4,5
4021/0001	MPLCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2
4021/0002	MPCSS		86	1,5x9,2 - 1,6x10,4
4021/0003	MPRCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2

NOTE: Internal female thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα

4664

TORO



PRN

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4664/0000	PRN-TA	45°-270°	52-293	4,3-7,6
4664/0001	PRN-TF	360°	490	4,6-7,8

NOTE: External male thread ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3504	3504	4,6-10,7	120-1040	20
4003/3500	3504*	4,6-10,7	120-1040	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,7 - 3,8 atm. Inlet 1/2".
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 3,8 atm. Είσοδος 1/2".

*With check valve / *Με αντιστραγγιστική βαλβίδα


RAINBIRD
4003
3504

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0500	SRM	4,0-9,4	80-820	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


Hunter
4003
SRM

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0600	PGJ	4,6-11,3	130-1200	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


Hunter
4003
PGJ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0050	S050	5,2-9,1	170-750	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,4 - 5,0 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 5,0 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


rain
4026
S050

Arc adjustment indication
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3008	MINI-8	6,1-10,7	180-690	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 3,5 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 3,5 atm. Είσοδος 1/2".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


TORO
4003
MINI-8

Arc adjustment indication
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0075	S075	6,7-15,5	110-3200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 5,0 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 5,0 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm


rain
4026
S075

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

4003

Hunter

PGP



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0508	PGP/ADJ	6,4-15,8	100-3200	20
4003/7508	PGP-ULTRA	5,2-14,3	270-2200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 4,8 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 4,8 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

4003

TORO

T5P-RS



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6005	T5P-RS	7,62-15,24	170-2200	20

Adjustable arc from 30° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 5"-12,0cm
*** Easy tool-free arc adjustment
Ρυθμιζόμενο τόξο από 30° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. ***Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς χρήση εργαλείων.

Easy tool-free arc adjustment
Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς εργαλεία

4002-4003

RAIN BIRD

5000 &
5004 PLUS



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6500	5000 PC	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5000	5004 Plus/PC*	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5001	5004 Plus/FC*	7,6-15,2	180-2190	20
4002/0004	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ			

PC: Adjustable arc from 40° to 360°. FC: Full circle 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4".
Pop-up height 4"-10cm. *PLUS: Flow shut-off device for changing nozzle during operation.
PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. FC: Πλήρους κύκλου 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm.
Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *PLUS: Δυνατότητα αλλαγής ακροφυσίου εν λειτουργία.

4003

Hunter

I-20



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9021	I-20-04	8,8-14,0	270-2200	20
4003/9121	I-20-04-SS*	8,8-14,0	270-2200	20

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.
*Stainless steel covered riser stem - INOX
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003

Hunter

I-25



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9125	I-25-04-SS*	11,9-21,6	820-7240	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.
*Stainless steel covered riser stem - INOX
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 1".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

4003

Hunter

I-40



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9141	I-40-04-SS*	13,1-21,3	1630-6840	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,5 - 6,9 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.
*Stainless steel covered riser stem - INOX
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,5 - 6,9 atm. Είσοδος 1".
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. *Ανοξείδωτο στέλεχος - INOX

Rotor Sprinklers

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

RAIN-BIRD

4003

FALCON 6504



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0300	FALCON-FC	11,9-19,8	660-4930	12
4003/0050	FALCON-PC	11,9-19,8	660-4930	12

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 6,2 atm. Inlet 1".

Pop-up height 4"-10cm. With check valve SAM

FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 6,2 atm. Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.

RAIN-BIRD

4003

8005



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/8000	8005 FC/PC	17,4-24,6	2540-8240	12
4003/8105*	8005 FC/PC	17,4-24,6	2540-8240	12

Adjustable arc from 50° to 330° or full circle 360° in one model. Working pressure 3,5 - 6,9 atm.

Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve SAM. Memory arc system.

*Stainless steel covered riser stem - INOX


Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 330° ή πλήρους κύκλου 360° στο ίδιο μοντέλο. Είσοδος 1".

Πίεση λειτουργίας 3,5 - 6,9 atm. Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM. Απομνημόνευση του τομέα άρδευσης. *Ανοξείδωτο στέλεχος

Suggested arrangements with
Pop-up 6005 & 8005
for Football fields

Προτεινόμενες διατάξεις με
Pop-up 6005 & 8005
για άρδευση γηπέδου

Pop-up / ● / Εκτοξευτήρας
Electrovalve / ⦿ / Ηλεκτροβάννα

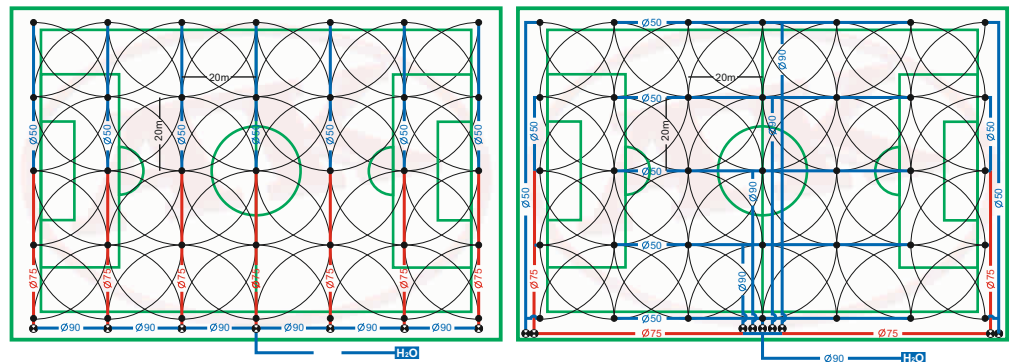

RAIN-BIRD

4003

EAGLE 900/950
with electrovalve
με ηλεκτροβάννα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0900	EAGLE 900E/FC	19,2-29,6	4,85-12,97	4
4003/0950	EAGLE 950E/PC	21,3-28,0	4,43-13,49	4

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc up to 345°. Working pressure 4,1 - 6,9 atm.


Inlet 1½" ACME. Built-in electrovalve 24VAC.

FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο έως 345°. Πίεση λειτουργίας 4,1 - 6,9 atm. Είσοδος 1½" ACME. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάννα 24VAC.

Suggested arrangement with Pop-up EAGLE
for Football field

Προτεινόμενη διάταξη Pop-up τύπου EAGLE
για άρδευση γηπέδου

Pop-up / ● / Εκτοξευτήρας
Electrovalve / ⦿ / Ηλεκτροβάννα

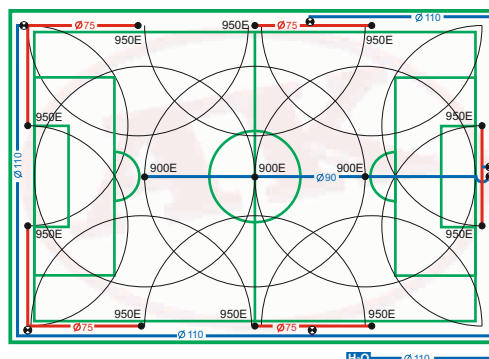

Tap Timers

Προγραμματιστές Βρύσης

3200

AK Palaplast

AT-S



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
3200/0011	AT-S	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1	12

AT-S: Analog Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Pre-set Run time: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 minutes

Pre-set Watering frequency: every 6 or 12 hours or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days.

Battery power indicator. Working voltage 1x9V. Maximum working pressure 6 atm.

AT-S: Αναλογικός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος
Προεπιλεγμένη Διάρκεια ποτίσματος: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 λεπτά.

Προεπιλεγμένη Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 6 ή 12 ώρες ή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ημέρες.

Τάση λειτουργίας 1x9V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm. **** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.**

3200

AK Palaplast

DT-S



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
3200/0001	DT-S	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1	12

DT-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min upto 6 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 7 days.

Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

DT-S: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 7 ημέρες.
Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

**** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά και ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα για το κεντρικό πλήκτρο.**

4100

Galcon

9001-D



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
4100/1902	9001-D	3/4" with display με οθόνη	1	1	6

9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.

Maximum working pressure 8 atm.

9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.
Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 atm.

4115

rain



AMICO



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
4115/2000	AMICO	3/4"-1" inlet/είσοδος 3/4" outlet/έξοδος	1	1	4

AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid. Removable head.

Run time: from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.

Illuminated high resolution display. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.
AMICO: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.
Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 4 ώρες.

Συχνότητα ποτίσματος: από 6 ώρες έως 15 ημέρες.

Αποσπώμενη κεφαλή. Φωτιζόμενη οθόνη. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

Tap Timers

Προγραμματιστές Βρύσης

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ
4052/0001	ZEHTMR	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 6

ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Run time: from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

ZEHTMR: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

RAIN BIRD

4052

ZEHTMR



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ
4100/19021	9001-BT	3/4" with display με οθόνη	1	1 6

9001-BT: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.

Program and manual operation of the controller from a Smartphone or Tablet with the use of the free App (android and iOS)

Irrigation time: from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.

Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.

Maximum working pressure 8 atm.

9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.

Προγραμματισμός και χειρισμός του προγραμματιστή από Smartphone ή Tablet με την βοήθεια της δωρεάν εφαρμογής για android ή iOS

Διάρκεια ποτίσματος: από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.

Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 atm.



GALCON

4100

9001-BT



Bluetooth

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σάκ Τεμ/κιβ
3200/0002	DT-D	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 10

DT-D: Digital Tap Timer with two independent outlets.

Run time: from 1min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 7 days.

Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

DT-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με δύο ανεξάρτητες εξόδους.

Διάρκεια ποτίσματος: από 1min έως 6 hours. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 7 ημέρες.

Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

**** Εμπεριέχονται οδηγίες στα Ελληνικά και ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα για το κεντρικό πλήκτρο.**

AK Palaplast

3200

DT-D



H

Battery Controllers (with electrovalve)

Προγραμματιστές Μπαταρίας (με ηλεκτροβάνα)

4100
RAIN BIRD
WP1-JTV

with electrovalve 1"
με ηλεκτροβάνα 1"
(IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγράμ.	Packing Συσκευασία
4100/0014	WP1-JTV	1"	1	1	1

Daily starts 8. Discharge 0,23 - 6,8(m³/h). Pressure 1,0 - 10,4(atm). Working voltage 2x9V.
Water proof up to 1,0m - (IP68). Can be connected with rain sensors.
Ενάρξεις ημερησίως 8. Παροχή 0,23 - 6,8(m³/h). Πίεση 1,0 - 10,4(atm). Τάση λειτουργίας 2x9V.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4116
Hunter
NODE

with electrovalve 1"
με ηλεκτροβάνα 1"
(IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Working voltage Τάση λειτουργίας	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4116/1100	NODE-100	1	2x9V	1

NODE KIT: one NODE controller + PGV 1" electrovalve. One program up to 9 start times per day.
Water proof up to 1,0m (IP68). Can be connected with rain sensors.
NODE KIT: 1 προγραμματιστής NODE + ηλεκτροβάνα PGV 1".
Ένα πρόγραμμα μέχρι 9 ενάρξεις ημερησίως.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4100
Galcon
7001-D

with electrovalve
με ηλεκτροβάνα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
4100/1702	7001	3/4" with display με οθόνη	1	1	12
4100/1703	7001	1" with display με οθόνη	1	1	12

7001: Completely waterproof and weather resistant (IP67). Up to 4 start times per day.
Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V
7001: Υδατοστεγής και ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP67). Μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως.
Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V

4100
Galcon
7001-BT

with electrovalve
με ηλεκτροβάνα



Bluetooth

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart. Τεμ/σακ Τεμ/κιβ	
4100/17021	7001-BT	3/4" with display με οθόνη	1	1	12
4100/17031	7001-BT	1" with display με οθόνη	1	1	12

7001: Completely waterproof and weather resistant (IP67). Up to 4 start times per day.
Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V
7001: Υδατοστεγής και ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP67). Μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως.
Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V

Battery Controllers

Προγραμματιστές Μπαταρίας

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4115/4001	AMICO-PRO	1	2	1

Run time from 1 up to 240min. Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days.
Water proof up to 1,0m (IP68). **Price includes Latching solenoid 9Volt DC !**

Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.
Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).
Περιλαμβάνει πηνίο τύπου Latching 9Volt DC !



rain

4115

AMICO-PRO
with latching solenoid
με πηνίο latching
(IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4110/0301	WP 9V-1	1	1	1	6

Daily starts 8. Working voltage 2x9V. Water proof up to 1,0m (IP68).

Can be connected with rain sensors.

Ενάρξεις ημερησίως 8. Τάση λειτουργίας 2x9V. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).

RAIN BIRD

4110

WP-1
(IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4110/0302	WP 9V-2	2	3	1	6
4110/0304	WP 9V-4	4	3	1	6
4110/0306	WP 9V-6	6	3	1	6
4110/0308	WP 9V-8	8	3	1	6

Daily starts 8. Working voltage 2x9V. Water proof up to 1,0m (IP68).

Can be connected with rain sensors.

Ενάρξεις ημερησίως 8. Τάση λειτουργίας 2x9V. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).

RAIN BIRD

4110

WP 2-4-6-8
(IP68)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4115/3004	I-DIAL 9VDC-4	4	4	1	6
4115/3006	I-DIAL 9VDC-6	6	4	1	6
4115/3008	I-DIAL 9VDC-8	8	4	1	6

Outdoor model. Daily starts 4. Working voltage 4xAAV. Can be connected with rain sensors.

Εξωτερικού χώρου. Ενάρξεις ημερησίως 4. Τάση λειτουργίας 4 AAx1,5V.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.



rain

4115

I-DIAL



4051

TORO



DDC



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	
4051/1004	DDCi-4	4	3	1	6
4051/1006	DDCi-6	6	3	1	6
4051/1008	DDCi-8	8	3	1	6

DDCi: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve.

Three programs with up to 3 start times per day. Can be connected with rain sensors.

DDCi: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Τρία προγράμματα με 3 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4115

C-DIAL



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	
4115/5004	C-DIAL-4	4	2	1	
4115/5006	C-DIAL-6	6	2	1	

C-DIAL: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump.

Two programs with up to 2 start times per day. Can be connected with rain sensors.

C-DIAL: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δύο προγράμματα έως 2 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4051

RAIN-BIRD

ESP-RZX



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	
4051/0004	ESP-RZXi-4	4	6	1	6
4051/0006	ESP-RZXi-6	6	6	1	6
4051/0008	ESP-RZXi-8	8	6	1	6

ESP-RZX: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve.

Can be connected with rain sensors Rain-Check & RSD-Bex. **Save/Restore program feature!**

ESP-RZX: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής Rain-Check & RSD-Bex.

Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!

4111

Hunter

X-CORE



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
4111/0002	XCi-2	2	3	10	
4111/0004	XCi-4	4	3	10	
4111/0006	XCi-6	6	3	10	
4111/2104	XC-4	4	3	10	
4111/2105	XC-6	6	3	10	
4111/2108	XC-8	8	3	10	

X-CORE: Indoor (i) & Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Up to 4 start times per day. Easy retrieve memory.

Can be connected with rain, temperature or wind sensors.

X-CORE: Εσωτερικού (i) & Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας & αέρα.

4100

Galcon

GQ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ	
4100/3204	GQ-4	4	3	1	
4100/3206	GQ-6	6	3	1	
4100/3208	GQ-8	8	3	1	

GQ: Indoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Can be connected with all sensors. Irrigation duration from 1 min up to 4 hours. Auxiliary program X for lights, ponds etc.

GQ: Εσωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 4 ώρες.

Εφεδρικό πρόγραμμα X για φώτα, συντριβάνια κλπ.

Extendable Controllers

Επεκτάσιμοι Προγραμματιστές

Hunter

4111-4112

PRO-C

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4111/2004	PRO-C	4	3	1	8
4112/1003	PCM-3	3	3	1	

PRO-C: Extendable - Outdoor model. One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Easy retrieve memory. Can be upgraded to 13 stations by adding three PCM-3 modules.

PCM-3: extension module 3-station.

PRO-C: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα.

Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.

Επεκτάσιμος έως μέχρι 13 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης PCM-3.

PCM-3: πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων



RAINBIRD

4110

ESP-ME

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4110/0604	ESP-ME-4	4	4	6
4110/0603	ESP-SM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	6
4110/0606	ESP-SM-6	6	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	6

ESP-ME: Extendable - Outdoor model. 4-station base model can be upgraded to 22 stations by adding three 6-station extension modules. Six start-ups per day and per program.

1 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve.

Can be connected with rain sensor RSD-Bex, Rain-Check & wind-freeze sensor WR2-RFC.

Save/Restore program feature!

ESP-ME: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 4 στάσεων επεκτάσιμος μέχρι 22 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης 6 στάσεων. Δυνατότητα 6 ενάρξεων ημερησίως ανά πρόγραμμα. 1 βάνα RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex, Rain-Check και αέρα πάγου WR2-RFC.

Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!



RAINBIRD

4050-4110

ESP-LXME

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4050/0002	ESP-LXME-8	8	4	6
4110/0714	LXM-SM-4	4	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	6
4110/0718	LXM-SM-8	8	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	6
4110/0719	LXM-SM-12	12	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	6

ESP-LXM: Extendable - Outdoor model. 8 station modular controller can be upgraded up to 48 stations by adding four 12-station extension modules. Up to 8 stat up per day.

Multi-valve station capacity: 2 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve or pump start relay. Can be connected with rain sensor RSD-Bex & wind-freeze sensor WR2-RFC.

ESP-LXM: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου. Προγραμματιστής 8 στάσεων που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 48 στάσεις προσθέτοντας τέσσερις μονάδες επέκτασης 12 στάσεων.

Μέχρι και 8 ενάρξεις ημερησίως.

Δυνατότητα στάσης πολλαπλών βανών: 2 βάνες RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα η ρελέ εκκίνησης αντλίας.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex και αέρα πάγου WR2-RFC.



H

Electrovalves

Ηλεκτροβάνες

4902

RAINBIRD
**HV
DV**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/9003	HV	1"	24V	0,05 - 6,82	20
4902/0242	DV	3/4"	24V	0,24 - 4,5	20
4902/0243	DV	1"	24V	0,24 - 9,0	20
4902/2243	DV	1"	9V	0,24 - 9,0	20
4902/1243	DV-F*	1"	24V	0,24 - 9,0	20

*Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
 *Με Έλεγχο Ροής. Εύρος πίεσης λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar.

4902

TORO
EZ-FLO


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0003	EZ-FLO	1"	24V	0,05 - 6,8	20

Requires no screws and provides fast and easy service. Operating pressure range 0,7 - 10,3 bar
 Δεν απαιτούνται εργαλεία παρέχοντας εύκολο σέρβις. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,3 bar.

4902

RAINBIRD
JTV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4902/0043	JTV-100	1"	24V	0,23 - 6,8	20

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
 Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

4902

TORO
TPV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0203	TPV	1"	24V	0,05 - 9,1	20

With Flow Control. Operating pressure range 0,7 - 12,1 bar
 Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 12,1 bar.

4901

rain
RN-150


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0242	RN-150	3/4"	24V	0,05 - 3,6	24
4901/0243	RN-150	1"	24V	0,30 - 4,8	24
4901/3243	RN-155*	1"	24V	0,30 - 8,0	24
4901/2243	RN-150	1"	9V	0,30 - 4,8	24

*RN-155
 Manual Open-Close switch
 Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής
 Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας

4905

Hunter
PGV


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1023	PGV-100G	1"	24V	0,23 - 6,8	20

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
 Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

4902

RAINBIRD
DV-MM


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/3243	DV-MM	1"	24V	0,24 - 6,8	10

Male Threaded. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
 Αρσενικό σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,3 bar.

Electrovalves

Ηλεκτροβάνες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0245	RN-160	1½"	24V	6,0 - 19,0	12
4901/0246	RN-160	2"	24V	6,0 - 21,0	8
4901/2245	RN-160	1½"	9V	6,0 - 19,0	12
4901/2246	RN-160	2"	9V	6,0 - 21,0	8

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας


4901
RN-160

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0245	PGA	1½"	24V	6,0 - 22,7	8
4902/0246	PGA	2"	24V	9,0 - 34,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar


4902
PGA

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4902/0205	P150	1½"	24V	1,13 - 34,7	6
4902/0206	P150	2"	24V	1,13 - 34,7	6

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar


4902
P150

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1515	PGV-151G	1½"	24V	4,5 - 22,0	8
4905/2016	PGV-201G	2"	24V	5,0 - 34,0	8

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar


4905
PGV

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0248	RN-180	3"	24V	12,0 - 72,0	6

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 12,4 bar


4901
RN-180

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m ³ /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/6248	HYFLOW-100	3"-DN80	24V	10,0 - 100,0	1

Can be connected with flange or directly threaded. Operating pressure range 0,7 - 10,0 bar
Μπορεί να συνδεθεί με φλάντζα ή απευθείας με σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,0 bar


4902
HYFLOW-100

Accessories

Βοηθητικά εξαρτήματα

4036
RAIN BIRD

-RSD-Bex-
Rain sensor
Αισθητήρας
βροχής


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Packing
Συσκευασία

4036/1000

RSD-Bex

1

Automatic precipitation measurement and prevention of irrigation cycle. Multiple precipitation settings from 5 upto 20mm. Input supply: 24Vac. Compatible with controllers.

Αυτόματη μέτρηση βροχόπτωσης και διακοπή άρδευσης. Ρύθμιση βροχόπτωσης από 5 έως 20χιλ. Εισαγωγή: 24Vac. Συμβατότητα με προγραμματιστές

4099
RAIN BIRD

Transformer
Μετασχηματιστής
24 VAC


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Packing
Συσκευασία

4099/0002

24 VAC

1

4901
RAIN BIRD

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4901/0024

solenoid - 24/VAC - **πηνίο**

4

10

4901/0009

*solenoid - 9/VDC - **πηνίο***

4

8

*Compatible with valves: DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE & BPES.

*Συμβατό με ηλεκτροβάνες : DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE & BPES.

4901
rain

Solenoid - Πηνίο
(24VAC - 9VDC)


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4901/2400

solenoid - 24/VAC - **πηνίο**

20

4901/9000

solenoid - 9/VDC - **πηνίο**

20

3182
NEW!

Special Elbow
Indented (Male Nipple)
Σπέσιαλ Γωνία Φις
(Νίπελ Αρσενικό)


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3182/1161

16 x 1/2"

100

2500 H

3182/1162


16 x 3/4"

100

1800 H

4910
RAIN BIRD

Electrovalve Wires
Καλώδιο Σύνδεσης
Ηλεκτροβάνας


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Characteristics
Χαρακτηριστικά

Packing
Συσκευασία
m/coil
m/κούλ.

4910/0575

5-PLY Electr. wire / **5-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

4910/0775

7-PLY Electr. wire / **7-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

4910/1375

13-PLY Electr. wire / **13-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο**

75m

4003
Hunter

Adjusting Tool
Κλειδί ρύθμισης


CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Type
Τύπος

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4003/3002

Adjusting Tool - **Κλειδί ρύθμισης**

Special Tool for adjusting all Hunter spray-head and gear drive pop-ups
Κλειδί ρύθμισης για pop up Hunter τύπου Σπρέι και Γρανάζωτά

Valve Boxes

Φρεάτια

3212

**- PP-
Valve box
(cylindrical)
Φρεάτια
(κυλινδρικά)**



3212

**- PP-
Valve box
(rectangular)
Φρεάτια
(ορθογώνια)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0006	6"	600
3212/0010	10"	120

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0012	12"	60
3212/0014	14"-Jumbo	40

The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.
Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης

Note: -PP- Valve Boxes can be available with gray cover upon request.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.







Σημείωση: Τα φρεάτια -PP- διατίθεται με γκρι καπάκι κατόπιν ζήτησης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

CYLINDRICAL ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - (mm) -

RECTANGULAR ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ



The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.

All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.

Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης.

Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

Valve Box Swivel Fittings

Εξαρτήματα Φρεατίου

4014

Valve (quick coupling)
Παροχή νερού
(ταχείας σύνδεσης)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4014/0002

3/4"

50 A

4014/0003

1"

50 A

4015

Valve Key
(quick coupling)
Λήψη από
Παροχή νερού
(ταχείας σύνδεσης)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4015/0002

3/4"

100 A

3303

Multi Riser
Πολυβόλτα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3303/0101

1/2" x 1/2"

10

300 A

3303/0102

1/2" x 3/4"

10

250 A

4008

Collecteur
Κολεκτέρ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

4008/0003

1" x 1" x 1"

10

250 H

3215

Connection (F-M)
Σύνδεσμος (Θ-Α)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3215/0202

3/4" x 3/4"

50

1200 H

3215/0303

1" x 1"

50

600 H

3214

Connection (F-F)
Σύνδεσμος (Θ-Θ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3214/0303

1" x 1"

50

400 H

3216

Quick Coupling (Female)
Σύνδεσμος Ρακόρ
(Θηλυκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3216/0216

3/4" x 16

50

700 H

3216/0220

3/4" x 20

50

700 H

3216/0325

1" x 25

50

350 H

3213

Indented
Φις με Παξιμάδι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3213/0162

16 x 3/4"

100

1600 H

3213/0202

20 x 3/4"

100

1400 H

3217

Elbow Coupling (F-F)
Σύνδεσμος
Γωνία (Θ-Θ)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Dimensions
Διαστάσεις
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3217/0303

1" x 1"

10

300 H

Valve Box Swivel Fittings

Εξαρτήματα Φρεατίου

3218
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3218/0303

1" x 1"

10

400 H

Elbow Coupling
**(M-F)
Σύνδεσμος Γωνία
(Α-Θ)**

3221
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3221/0333

1" x 1" x 1"

10

300 H

Tee Coupling
**(M-M-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Α-Α-Θ)**

3220
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3220/0333

1" x 1" x 1"

10

250 H

Tee Coupling
**(M-F-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Α-Θ-Θ)**

3219
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3219/0333

1" x 1" x 1"

10

250 H

Tee Coupling
**(F-F-F)
Σύνδεσμος Ταφ
(Θ-Θ-Θ)**

3222
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3222/3333

1" x 1" x 1" x 1"

10

200 H

Cross
**(M-F-F-F)
Σταυρός
(Α-Θ-Θ-Θ)**

3223
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Dimensions
Διαστάσεις
(inch)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

3223/3333

1" x 1" x 1" x 1"

10

160 H

Cross
**(F-F-F-F)
Σταυρός
(Θ-Θ-Θ-Θ)**

4224
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch x inch x outlet/έξοδοι)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

4224/2033

1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι

4224/3033

1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι

4224/4033

1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι

**Manifold (PP)
Συλλέκτης (PP)**

4225
**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**
**Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch x inch x outlet/έξοδοι)**
**Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ**
**pcs/cart
Τεμ/κιβ**

4225/2033

1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι

4225/3033

1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι

4225/4033

1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι

**Manifold (PVC)
Συλλέκτης (PVC)**


Flexible Reinforced Hoses

Εύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες

4078

EURO GUP

Green 3-Layer
Πράσινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inches) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Bursting pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/coil m/ρόλο
4078/1013	1/2"	12,5	8	24	25
4078/1113	1/2"	12,5	8	24	50
4078/1016	5/8"	15,0	8	24	25
4078/1116	5/8"	15,0	8	24	50
4078/1019	3/4"	19,0	7	21	25
4078/1119	3/4"	19,0	7	21	50
4078/1025	1"	25,0	6	18	25
4078/1125	1"	25,0	6	18	50

4078

AGRIGARDEN

Yellow 3-Layer
Κίτρινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inches) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Bursting pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/coil m/ρόλο
4078/8213	1/2"	12,5	13	40	15
4078/8013	1/2"	12,5	13	40	25
4078/8113	1/2"	12,5	13	40	50
4078/8216	5/8"	15,0	12	36	15
4078/8016	5/8"	15,0	12	36	25
4078/8116	5/8"	15,0	12	36	50
4078/8019	3/4"	19,0	9	27	25
4078/8119	3/4"	19,0	9	27	50
4078/8025	1"	25,0	7	21	25
4078/8125	1"	25,0	7	21	50

4078

TRICOLUX

Yellow 5-Layer
Κίτρινο 5-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inches) (mm)		Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Bursting pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/coil m/ρόλο
4078/3213	1/2"	12,5	9	27	15
4078/3013	1/2"	12,5	9	27	25
4078/3113	1/2"	12,5	9	27	50
4078/3216	5/8"	15,0	9	27	15
4078/3016	5/8"	15,0	9	27	25
4078/3116	5/8"	15,0	9	27	50
4078/3019	3/4"	19,0	8	24	25
4078/3119	3/4"	19,0	8	24	50
4078/3025	1"	25,0	7	21	25
4078/3125	1"	25,0	7	21	50



Number of Layers
Αριθμός στρωμάτων



Phthalate free
Ελεύθερο Φθαλικών



UV resistant
Προστασία UV



Anti torsion
Δεν στρίβει



Cadmium-Barium free
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου



All year round use
Τεσσάρων εποχών



Anti algae
Δεν πιάνει πρασινάδα



Durable to referred Temperatures
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες



Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3710/0001	1/2"	10	100	800 H
3710/0002	3/4"	10	100	500 H

For garden hoses 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm) - (1/2") - Για σωλήνες κήπου 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm)
For garden hoses 3/4" (19,0mm) - (3/4") - Για σωλήνες κήπου 3/4" (19,0mm)

**Hose Mender
Σύνδεσμος
σωλήνα κήπου**

3710


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3712/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	800 H
-----------	------------------------	----	-----	-------

**Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος**

3712


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3711/0001	1/2"	10	100	600 H
3711/0002	3/4"	10	100	500 H

**Hose Connector
Ταχυσύνδεσμος
σωλήνα κήπου**

3711


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3725/0002	female - 3/4" - θηλυκό	10	100	1400 H
3725/0003	female - 1" - θηλυκό	10	100	1100 H

**Tap Adaptor (Female)
Ρακόρ Βρύσης
(θηλυκό)**

3725


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag big bag carton
μικρή σακ. μεγάλη σακ. κιβώτιο

3718/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	1500 E
-----------	------------------------	----	-----	--------

**Tap Adaptor (Male)
Ρακόρ Βρύσης
(Αρσενικό)**

3718


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

 Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4726/0002	female - 3/4" - θηλυκό			
-----------	------------------------	--	--	--

with mini-valve / με βανάκι

**Snap on Dual
Tap Adaptor
Διπλό Ρακόρ
Βρύσης**

4726


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά

 Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4728/0000	Snap-on/Ταχυσύνδεσμος			
-----------	-----------------------	--	--	--

**Snap-On Coupling
Σύνδεσμος
Ταχυσύνδεσμου**

4728


**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications
Χαρακτηριστικά

 Packing-Συσκευασία
pcs/bag pcs/cart
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4729/0000	"Y"			
-----------	-----	--	--	--

**"Y" Snap-On Coupling
Σύνδεσμος
Ταχυσύνδεσμου "Y"**

4729



Garden Fittings

Εξαρτήματα Κήπου

3716

Twist Nozzle
Υδρορυθμιστής



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο

3716/0000

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

3

60

600 H

4715

Soft Spray
Trigger Nozzle
Πιστόλι Σπρέι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/carton Τεμ/κιβ

4715/0000

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

4717

Adjustable
Pistol Nozzle
Πιστόλι
Ρυθμιζόμενο



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά


Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/carton Τεμ/κιβ

4717/0004

Snap-on
Ταχυσύνδεσμος

3778

Garden Hose
Holder
“Κρεμάστρα”
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(colour - χρώμα)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/carton Τεμ/κιβ

3778/0003

Green-Πράσινο

30 H

4574

Portable Hose Reel
Ανέμη Φορητή
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/carton Τεμ/κιβ

4574/0145

45m 1/2"-13mm

1 A

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

4572

Sliding Hose Cart
Ανέμη Συρόμενη
(για Σωλήνα Κήπου)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(colour - χρώμα)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/carton Τεμ/κιβ

4572/0145

45m 1/2"-13mm

1 A

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

3414-3415-3416

Spike (for sprinklers 1/2")
Λόγχη
(για μπέκ 1/2")



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag Τεμ/σακ

3414/0001

1/2"

quick lock
ταχυσύνδεσμος

10

350 H

3415/0021

1/2" x 3/4"

thread
σπείρωμα

10

350 H

3416/0161

1/2" x 16mm

connection
ρακόρ

10

250 H

3416/0201

1/2" x 20mm

connection
ρακόρ

10

250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm

Taps

Βρύσες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4728/0001

1/2"

40

4728/0002

3/4"

25

4728/0003

1"

15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)
Βρύση Μπίλιας
(με πλαστικό σπείρωμα)

4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/0001

1/2"

40

4727/0002

3/4"

25

4727/0003

1"

15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)
Βρύση Μπίλιας
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4727/1001

1/2"

40

4727/1002

3/4"

25

4727/1003

1"

15

Chrome plated brass ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C
Χρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap
Αντιπαγετική
Βρύση Μπίλιας

4727



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/0001

1/2"

40

4725/0002

3/4"

25

4725/0003

1"

15

Bibcock Tap
Βρύση Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4725/1001

1/2"

40

Double Bibcock Tap
Διπλή Βρύση
Μπίλιας

4725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Outlets
Έξοδοι

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4724/0202

3/4"

2 - 3/4"

15

Tap Manifold
Συλλέκτης
Βρύσης

4724



Complete Automatic Watering KIT

ΣΕΤ Αυτόματου Ποτίσματος

3900-3901

Automatic Irrigation KIT ΣΕΤ Αυτόματου Ποτίσματος



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Pipe Color
Χρώμα σωλήνα

Packing
Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3900/0000
3901/0000

Black-Μαύρο
White-Λευκό

1
1

Includes : Electronic Tap Timer, PE hose 16 & 6mm, special quick-lock adapter, self-compensating drippers, micro-fittings, and everything you need to water up to 20 potted plants. With handle for easy carriage. Easy Installation & Operation instructions are provided.

Περιλαμβάνει : Ηλεκτρονικό προγραμματιστή βρύσης, σωλήνα PE 16 & 6mm, ταχυσύνδεσμο, αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, και μικροεξαρτήματα για την πλήρη και αυτόνομη άρδευση μέχρι και 20 γλαστρών. Διαθέτει χερούλι για την εύκολη μεταφορά, καθώς και οδηγίες για την εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμό.

Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες

3191-M

'ARDAS'
'ΑΡΔΑΣ'



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3191/0000/M25

0-70 Red-Κόκκινο

25

170 A

3195-M

'AGRAS-SC/ND'
'ΑΓΡΑΣ-SC/ND'



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3195/0002/M10

2 Purple-Μώβ

10

250 A

3195/0004/M10

4 Grey-Γκρι

10

250 A

3195/0008/M10

8 Blue-Μπλε

10

250 A

3192-M

'NESTOS'
'ΝΕΣΤΟΣ'



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3192/0002/M10

2 Black-Μαύρο

10

200 A

3192/0004/M10

4 Green-Πράσινο

10

200 A

3192/0006/M10

6 Red-Κόκκινο

10

200 A

3192/0008/M10

8 Brown-Καφέ

10

200 A

3192/0016/M10

16 Purple-Μώβ

10

200 A

3195-M

'ARDAS' Emitting Spike
'ΑΡΔΑΣ' Λόγχη Σταλάκτης



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3195/1070/M10

0-70 Red-Κόκκινο

10

100 A

3181-M

Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
360°



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3181/0120/M10

120 Red-Κόκκινο

10

700 A

3171-M

Pal Mini Sprayer
Παλ Μίνι Σπρέυ
180°



**CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications
Χαρακτηριστικά
(lt/h)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3171/0120/M10

120 Red-Κόκκινο

10

700 A

Special Small Packs
Ειδικές Μικρές Συσκευασίες
3112-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3112/1620/M10	16 - 20	10	40 A
For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm. Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 14,5cm.			


**Ground Hook
Γάντζος Εδάφους**

3064-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3064/0037/M25	3 - 4 - 5 - 7	25	100 A


**Spike Supporting
Λόγχη Στήριξης**

3059-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3059/1004/M25	4 Blue - Μπλε	25	600 A


**Plug
Τάπα Φις**
3066-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3066/0006/M25	6	25	600 A


**Snap Fit
Λήψη**
3115-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3115/0666/M10	6 x 6 x 6	10	600 A


**Tee Snap Fit
Ταφάκι Φις**
3068-M

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3068/3059/M	Special Punch 2mm + Plug 4mm Σγρόπια Σπέσιαλ 2mm + Τάπα 4mm	1+5	200 A


**'Special Punch' & Plug
'Σγρόπια Σπέσιαλ'
& Τάπα Φις**

3080

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		m/coil m/ρόλο	
3080/0026	5,7	25	


**PVC
Microtube
Σωληνάκι**
3535

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		m/coil m/ρόλο	
3535/9606	6	25	
3535/9616	16	25	


**'SUPER-PAL' PE
White Color (coated)
Λευκό Χρώμα
(επενδεδυμένος)**
3492

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Discharge Παροχή (lt/h)	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing Συσκευασία m/coil m/ρόλο
3492/20332	2	16	33	25


**'Garden-Plast'
Embodied Dripline
(Brown color)
Σταλακτηφόρος Σωλήνας
(Καφέ χρώμα)**

Special Small Packs

Ειδικές Μικρές Συσκευασίες

3100-M

Indented Coupling
Σύνδεσμος Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3100/1616/M10	16 x 16	10	150 A

3102-M

Indented Elbow
Γωνία Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3102/1616/M10	16 x 16	10	120 A

3103-M

Indented Tee
Ταφ Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3103/1616/M03	16 x 16 x 16	3	200 A

3106-M

Indented Terminal
Τερματικό Φίς



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3106/0016/M10	16	10	250 A

3099-M

Indented Coupling
(White color)
Σύνδεσμος Φίς
(Λευκό χρώμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3099/1617/M05	16 x 16	5	300 A

3108-M

Indented Elbow
(White color)
Γωνία Φίς
(Λευκό χρώμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3108/1617/M05	16 x 16	5	200 A

3199-M

Indented Tee
(White color)
Ταφ Φίς
(Λευκό χρώμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3199/1617/M03	16 x 16 x 16	3	200 A