

**Garden Fittings  
Pop-up / Controllers / Electrovalves  
Accessories**

**Εξαρτήματα Κήπου  
Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες  
Βοηθητικά Εξαρτήματα**

Palaplast  
RainBird  
Toro  
Hunter  
Rain  
Galcon

Valve Boxes & Swivel Fittings  
Garden Hoses  
Garden Fittings

Palaplast  
RainBird  
Toro  
Hunter  
Rain  
Galcon

Φρεάτια & Εξαρτήματα Φρεατίων  
Σωλήνες Κήπου  
Εξαρτήματα Κήπου



**Spray Head Sprinklers**

**ΣΤΑΤΙΚΟΪ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ**

4002

**TORO**

**NEW**

**LPS**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>NEW</b> 4002/8215	LPS-215	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8408	LPS-408	Green-Πράσινο	84-288	2,2-2,7	50
4002/8410	LPS-410	Blue-Μπλε	114-414	2,8-3,0	50
4002/8412	LPS-412	Brown-Καφέ	186-600	3,4-4,3	50
4002/8415	LPS-415	Black-Μαύρο	252-708	4,6-4,9	50
4002/8417	LPS-417	Gray-Γκρι	306-768	4,9-5,5	50

Working pressure 1,4 - 3,5 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"  
 Body height LPS400 - 16,0cm. Pop-up height LPS400 - 10,5cm.  
 Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"  
 Ύψος σώματος LPS400 - 16,0cm. Ανύψωση στελέχους LPS400 - 10,5cm.

4002

**RAIN BIRD**

**UNI-SPRAY**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0410	US-410	Blue-Μπλέ	140-570	2,1-3,1	50
4002/0412	US-412	Brown-Καφέ	150-590	2,7-3,7	50
4002/0415	US-415	Black-Μαύρο	210-840	3,4-4,6	50
4002/0419	US-418	Beige-Μπεζ	300-1200	4,3-5,5	50
4002/0000	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ				25

Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"  
 Body height US400 - 15,0cm. Pop-up height US400 - 10,2cm.  
 Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"  
 Ύψος σώματος US400 - 15,0cm. Ανύψωση στελέχους US400 - 10,2cm

4002

**Hunter**

**NEW**

**PS- ULTRA**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>NEW</b> 4002/7115	PSU02-A15	Black-Μαύρο	210-840	4,2-5,1	100
4002/7010	PSU04-A10	Red-Κόκκινο	110-440	2,7-3,3	100
4002/7012	PSU04-A12	Green-Πράσινο	140-570	3,3-3,9	100
4002/7015	PSU04-A15	Black-Μαύρο	210-840	4,2-5,1	100
4002/7017	PSU04-A17	Grey-Γκρι	270-1080	4,7-5,7	100

Working pressure 1,4 - 2,8 atm. Adjustable arc from 0° to 360°. Inlet 1/2"  
 Body height PSU200 - 12,7cm / PSU400 - 18,4cm.  
 Pop-up height PSU200 - 5,0cm / PSU400 - 10,0cm  
 Πίεση λειτουργίας 1,4 - 2,8 atm. Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0° μέχρι 360°. Είσοδος 1/2"  
 Ύψος σώματος PSU02 - 12,7cm / PSU04 - 18,4cm  
 Ανύψωση στελέχους PSU02 - 5,0cm / PSU04 - 10,0cm

4002

**TORO**

**570Z**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1957	570Z	50

**Without nozzle. Adapt nozzles with external male thread.** Working pressure 1,4 - 3,5 atm. Inlet 1/2".  
 Body height - 16,0cm. Pop-up height 11,2cm.  
**Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα.** Είσοδος 1/2".  
 Πίεση λειτουργίας 1,4 - 3,5 atm. Ύψος σώματος - 16,0cm. Ανύψωση στελέχους - 11,2cm

4002

**RAIN BIRD**

**1800**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/1804	1804	75
4002/1805	1804-SAM*	75

**Without nozzle. Adapt nozzles with internal female thread.** Inlet 1/2".  
 Working pressure 1,0 - 2,1 atm. Body height - 15,2cm. Pop-up height 10,2cm.  
 \*With check valve  
**Χωρίς ακροφύσιο. Προσαρμόζονται ακροφύσια με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.** Είσοδος 1/2".  
 Πίεση λειτουργίας 1,0 - 2,1 atm. Ύψος σώματος - 15,2cm. Ανύψωση στελέχους - 10,2cm  
 \*Με αντιστραγγιστική βαλβίδα

## Nozzles

## Ακροφύσια

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/2045	Maxi-PAW	6,7-13,7	340-1910	20

Full and part circle FC-PC. Working pressure 1,7 - 4,1 Atm. Inlet 1/2" & 3/4"  
Πλήρους κύκλου & ρυθμιζόμενο FC-PC. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,1 Atm. Είσοδος 1/2" & 3/4"



RAIN BIRD

4003

**Maxi-PAW**  
Impact-Κρουστικό

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/9008	TVAN-8		84-288	2,2-2,7	25	250
4002/9010	TVAN-10		114-414	2,8-3,0	25	250
4002/9012	TVAN-12		186-600	3,4-4,3	25	250
4002/9015	TVAN-15		252-708	4,6-4,9	25	250
4002/9017	TVAN-17		306-768	4,9-5,5	25	250

NOTE: External male thread. Suitable for LPS & 570Z spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες LPS & 570Z

TORO

4002

**TVAN**  
Adjustable Arc Nozzles  
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4002/0600	6-VAN		80-270	1,2-1,8	25	250
4002/0800	8-HE-VAN		160-380	1,8-2,4	25	250
4002/1000	10-HE-VAN		140-570	2,1-3,1	25	250
4002/1200	12-HE-VAN		150-590	2,7-3,7	25	250
4002/1500	15-HE-VAN		210-840	3,4-4,6	25	250
4002/1800	18-VAN		300-1200	4,3-5,5	25	250

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra

RAIN BIRD

4002

**VAN & HE-VAN**  
Adjustable Arc Nozzles  
Ακροφύσια Ρυθμιζόμενου τόξου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4663/1004	4S-SST-PC	114	1,2x5,5	25	
4663/0004	4-SST-PC	200	1,2x9,1	25	
4663/0009	9-SST-PC	250	2,7x5,5	25	

Note: External male thread. Suitable for LPS & 570Z spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες LPS & 570Z

TORO

4663

**MPR-PC**  
Pressure Compensating Side-strip Nozzles  
Αυτορυθμιζόμενα Ακροφύσια Παρτεριών



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated area Τομέας διαβροχής (m)	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4001/1514	15EST	100-130	1,2x4,0-1,2x4,6	25	
4001/1508	15CST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/1528	15SST	200-250	1,2x7,9-1,2x9,2	25	
4001/0928	9SST	300-360	2,7x4,9-2,7x5,5	25	

NOTE: Internal female thread. Suitable for UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra spray bodies

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra

RAIN BIRD

4001

**MPR**  
Side-strip Nozzles  
Ακροφύσια Παρτεριών



**Rotating Nozzles**

**Περιστρεφόμενα Ακροφύσια**

4664

**TORO**

**PRN**

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Nozzle Ακροφύσιο	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4664/0000	PRN-TA	45°-270°	52-293	4,3-7,6
4664/0001	PRN-TF	360°	490	4,6-7,8

**NOTE:** External male thread. Suitable for **LPS & 570Z** spray bodies

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εξωτερικό αρσενικό σπείρωμα. Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **LPS & 570Z**

4002

**RAIN-BIRD**

**MP-RN**

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4002/4513	R-VAN 1318	45°-270°	90-290	4,0 - 5,6
4002/1336	R13-18F	360°	360	4,0 - 5,6
4002/4517	R-VAN-1724	45°-270°	160-510	5,2 - 7,3
4002/1736	R17-24F	360°	680	5,2 - 7,3

**NOTE:** Internal female thread. Suitable for **UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra** spray bodies

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **UNI-Spray, 1800 & PS-Ultra**


4021

**Hunter**

**MP-Rotator**

Rotating Nozzles

Περιστρεφόμενα Ακροφύσια



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated area Τομέας διαβροχής	Discharge Παροχή (lt/h)	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)
4021/1210	MP1000	90°-210°	36-89	3,7 - 4,6
4021/1360	MP1000	360°	144	3,5 - 4,5
4021/2210	MP2000	90°-210°	74-165	5,2 - 6,4
4021/2270	MP2000	210°-270°	165-212	4,9 - 6,4
4021/2360	MP2000	360°	283	4,9 - 6,4
4021/3210	MP3000	90°-210°	166-411	7,6 - 9,1
4021/3270	MP3000	210°-270°	411-530	7,6 - 9,1
4021/3360	MP3000	360°	703	7,6 - 9,1
4021/0000	MPCorner	45°-105°	36-89	3,2 - 4,5
4021/0001	MPLCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2
4021/0002	MPCSS		86	1,5x9,2 - 1,6x10,4
4021/0003	MPRCS		43	1,5x4,6 - 1,8x5,2

**NOTE:** Internal female thread. Suitable for **PS-Ultra, UNI-Spray & 1800** spray bodies

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.

Κατάλληλα για στατικούς εκτοξευτήρες **PS-Ultra, UNI-Spray & 1800**



## Rotor Sprinklers

## Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3504	3504	4,6-10,7	120-1040	20
4003/3500	3504*	4,6-10,7	120-1040	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,7 - 3,8 atm. Inlet 1/2".  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 3,8 atm. Είσοδος 1/2".

\*With check valve / \*Με αντιστραγγιστική βαλβίδα



RAIN BIRD

4003

3504

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0500	SRM	4,0-9,4	80-820	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm



Hunter

4003

SRM

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0600	PGJ	4,6-11,3	130-1200	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 3,4 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 3,4 atm. Είσοδος 1/2".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm



Hunter

4003

PGJ

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0050	S050-S	5,2-9,1	170-750	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 1,4 - 5,0 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 5,0 atm. Είσοδος 1/2".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm



rain

4026

S050



Arc adjustment indication  
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/3008	MINI-8	6,1-10,7	180-690	25

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 3,5 atm. Inlet 1/2". Pop-up height 4"-10cm  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 3,5 atm. Είσοδος 1/2".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm



TORO

4003

MINI-8



Arc adjustment indication  
Ένδειξη ρύθμισης τόξου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4026/0075	S075	6,7-15,5	110-3200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,0 - 5,0 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,0 - 5,0 atm. Είσοδος 3/4".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm



rain

4026

S075

**Rotor Sprinklers**

**Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες**

4003

**TORO**



**T5P**

Easy tool-free arc adjustment  
Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς εργαλεία

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6005	T5P-RS	7,62-15,24	170-2200	20

Adjustable arc from 30° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 5"-12,0cm  
\*\*\* Easy tool-free arc adjustment

Ρυθμιζόμενο τόξο από 30° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".  
Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. \*\*\*Ρύθμιση τόξου άρδευσης χωρίς χρήση εργαλείων.

4003

**Hunter**



**PGP**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0508	PGP/ADJ	6,4-15,8	100-3200	20
4003/7508	PGP-ULTRA	5,2-14,3	270-2200	20

Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm

Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm

4002-4003

**RAIN BIRD**



**5000 &  
5004 PLUS**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6500	5000 PC	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5000	5004 Plus/PC*	7,6-15,2	180-2190	20
4003/5001	5004 Plus/FC*	7,6-15,2	180-2190	20
4002/0004	CHECK VALVE - ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ			

PC: Adjustable arc from 40° to 360°. FC: Full circle 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4".  
Pop-up height 4"-10cm. \*PLUS: Flow shut-off device for changing nozzle during operation.

PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. FC: Πλήρους κύκλου 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm.  
Είσοδος 3/4". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. \*PLUS: Δυνατότητα αλλαγής ακροφυσίου εν λειτουργία.

4003

**Hunter**



**I-20**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9021	I-20-04	8,8-14,0	270-2200	20
4003/9121	I-20-04-SS*	8,8-14,0	270-2200	20

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,5 atm. Inlet 3/4". Pop-up height 4"-10cm.

\*Stainless steel covered riser stem - **INOX**

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,5 atm. Είσοδος 3/4".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. \*Ανοξειδωτο στέλεχος - **INOX**

4003

**Hunter**



**I-25**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9125	I-25-04-SS*	11,9-21,6	860-7150	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 1,7 - 4,8 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

\*Stainless steel covered riser stem - **INOX**

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 1,7 - 4,8 atm. Είσοδος 1".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. \*Ανοξειδωτο στέλεχος - **INOX**

4003

**Hunter**



**I-40**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/9141	I-40-04-SS*	13,1-21,3	1720-6690	12

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,5 - 6,2 atm. Inlet 1". Pop-up height 4"-10cm.

\*Stainless steel covered riser stem - **INOX**

Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,5 - 6,2 atm. Είσοδος 1".  
Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. \*Ανοξειδωτο στέλεχος - **INOX**

## Rotor Sprinklers

## Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0300	FALCON-FC	11,9-19,8	660-4930	12
4003/0050	FALCON-PC	11,9-19,8	660-4930	12

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc from 40° to 360°. Working pressure 2,1 - 6,2 atm. Inlet 1".  
Pop-up height 4"-10cm. With check valve SAM  
FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο από 40° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,1 - 6,2 atm.  
Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 4"-10cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.

**4003**
**FALCON 6504**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/6007	T7P-52	14,1-22,9	1548-6930	10

Adjustable arc from 50° to 360°. Working pressure 2,8 - 6,9 atm. Inlet 1".  
Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve.  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 360°. Πίεση λειτουργίας 2,8 - 6,9 atm.  
Είσοδος 1". Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα.

**4003**
**T7P**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (lt/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/8000	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12
4003/8105*	8005 FC/PC	11,9-24,7	860-8240	12

Adjustable arc from 50° to 330° or full circle 360° in one model. Working pressure 3,5 - 6,9 atm.  
Inlet 1". Pop-up height 5"-12,7cm. With check valve SAM. Memory arc system.  
\*Stainless steel covered riser stem - INOX  
Ρυθμιζόμενο τόξο από 50° έως 330° ή πλήρους κύκλου 360° στο ίδιο μοντέλο. Είσοδος 1".  
Πίεση λειτουργίας 3,5 - 6,9 atm. Ανύψωση στελέχους 5"-12,7cm. Με αντιστραγγιστική βαλβίδα SAM.  
Απομνημόνευση του τομέα άρδευσης. \*Ανοξείδωτο στέλεχος

**4003**
**8005**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Irrigated Radius Ακτίνα Διαβροχής (m)	Discharge Παροχή (m³/h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4003/0900	EAGLE 900E/FC	19,2-29,6	4,85-12,97	4
4003/0950	EAGLE 950E/PC	21,3-28,0	4,43-13,49	4

FC: Full circle 360°. PC: Adjustable arc up to 345°. Working pressure 4,1 - 6,9 atm.  
Inlet 1½" ACME. Built-in electrovalve 24VAC.  
FC: Πλήρους κύκλου 360°. PC: Ρυθμιζόμενο τόξο έως 345°. Πίεση λειτουργίας 4,1 - 6,9 atm.  
Είσοδος 1½" ACME. Με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα 24VAC.

**4003**
**EAGLE 900/950**  
with electrovalve  
με ηλεκτροβάνα

**H**

Suggested arrangement with Pop-up EAGLE for Football field - Προτεινόμενη διάταξη Pop-up τύπου EAGLE για άρδευση γηπέδου

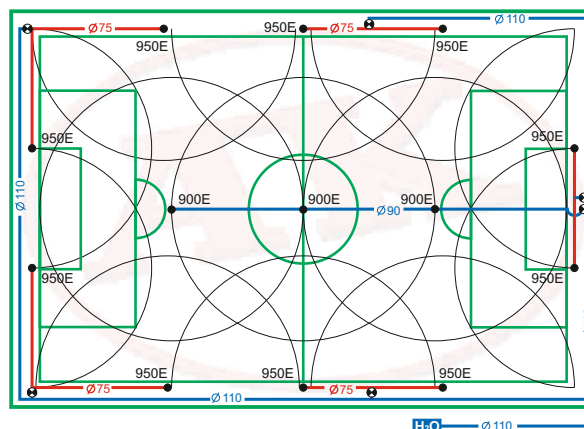

Pop-up / ● / Εκτοξευτήρας  
Electrovalve / ⊕ / Ηλεκτροβάνα

**Tap Timers**

**Προγραμματιστές Βρύσης**

3200



DC-S



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
3200/0012	DC-S	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 12

**DC-S: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.**  
**Run time:** from 1 min upto 239 min. **Watering frequency:** 6h, 12h or selected days.  
 Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

**Aluminium female tap adaptor**  
**DC-S: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.**  
**Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 239 λεπτά.  
**Συχνότητα ποτίσματος:** 6ώρες, 12ώρες ή επιλογή επιθυμητών ημερών.  
 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.  
 \*Μεταλλικό θηλυκό ρακόρ βρύσης. \*\* Εμπειρέχονται οδηγίες στα Ελληνικά.

4115



AMICO



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4115/2000	AMICO	3/4" & 1" inlet/είσοδος 3/4" outlet/έξοδος	1	1 4

**AMICO: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.** Removable head.  
**Run time:** from 1 min up to 4 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 15 days.

**Removable backlit display with cover.**  
 Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.  
**AMICO: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.**  
**Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 4 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 15 ημέρες.  
**Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού.**  
**Αποσπώμενη κεφαλή.**  
 Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4052



ZEHTMR



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4052/0001	ZEHTMR	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 5

**ZEHTMR: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.**  
**Run time:** from 1 min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 1 up to 7 days.  
 Up to 2 start times per day. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.  
**ZEHTMR: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος.**  
**Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.  
 Μέχρι 2 ενάρξεις ημερησίως. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.

4100



9001-D



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
4100/1902	9001-D	3/4" with display με οθόνη	1	1 10

**9001-D: Digital Tap Timer with integrated valve - latching solenoid.**  
**Irrigation time:** from 1 min up to 12 hours. **Irrigation frequency:** from 1 up to 7 days.  
 Up to 4 start times per day. Battery power indicator. Working voltage - 1x9V.  
 Maximum working pressure 8 atm.

**9001-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα διαφράγματος**  
**Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 12 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 1 έως 7 ημέρες.  
 Μέχρι 4 ενάρξεις ημερησίως. Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας - 1x9V.  
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 atm.

3200



DT-D



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ
3200/0002	DT-D	3/4" inlet/outlet είσοδος/έξοδος	1	1 12

**DT-D: Digital Tap Timer with two independent outlets.**  
**Run time:** from 1min up to 6 hours. **Watering frequency:** from 6 hours up to 7 days.  
 Battery power indicator. Working voltage 2 AAx1,5V. Maximum working pressure 6 atm.

**DT-D: Ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης με δύο ανεξάρτητες εξόδους.**  
**Διάρκεια ποτίσματος:** από 1 λεπτό έως 6 ώρες. **Συχνότητα ποτίσματος:** από 6 ώρες έως 7 ημέρες.  
 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας. Τάση λειτουργίας 2 AAx1,5V. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 atm.  
 \*\* Εμπειρέχονται οδηγίες στα Ελληνικά και ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα για το κεντρικό πλήκτρο.

**Battery Controllers**  
(with electrovalve)

**Προγραμματιστές Μπαταρίας**  
(με ηλεκτροβάννα)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/6150	AMICO-PRO	1	2	1	8

**AMICO PRO + RN150 1"**: Run time from 1 up to 240min.  
Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days. Water proof up to 1,0m (IP68).

**Backlit display with cover.** Working voltage 2x1,5V.

**AMICO PRO + RN150 1"**: Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά.  
Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες.  
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68). Τάση λειτουργίας 2x1,5V.  
**Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4110/0801	WPX1-DV	1	1	1	4

**WPX1 + DV 1"**: Daily starts 6. Water proof up to 1,0m - (IP68). Working voltage 2x9V.  
Can be connected with rain sensors.

**WPX1 + DV 1"**: Ενάργειες ημερησίως 6. Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m.  
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4116/1100	NODE-100	1	1	1	10

**NODE 100 + PGV 1"**: One program up to 9 start times per day. Waterproof up to 1,0m (IP68).  
Can be connected with rain sensors. Working voltage 2x9V

**NODE 100 + PGV 1"**: Ένα πρόγραμμα μέχρι 9 ενάργειες ημερησίως.  
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).  
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Τάση λειτουργίας 2x9V.



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4100/1702	7001-D	3/4" with display με οθόνη	1	1	10
4100/1703	7001-D	1" with display με οθόνη	1	1	10

**7001**: Weather resistant (IP65). Up to 4 start times per day.  
Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V  
**7001**: Ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP65). Μέχρι 4 ενάργειες ημερησίως.  
Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Specifications Χαρακτηριστικά	Stations Στάσεις	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart. Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4100/17021	7101-BT	3/4" with display με οθόνη	1	1	10
4100/17031	7101-BT	1" with display με οθόνη	1	1	10

**7101**: Completely waterproof and weather resistant (IP68). Up to 4 start times per day.  
Irrigation duration from 1min up to 12 hours. Working voltage - 1x9V  
**7101**: Υδατοστεγής και ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες (IP68). Μέχρι 4 ενάργειες ημερησίως.  
Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες. Τάση λειτουργίας - 1x9V



4115



**I-DIAL**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/3004	I-DIAL 9VDC-4	4	4	1	4
4115/3006	I-DIAL 9VDC-6	6	4	1	4
4115/3008	I-DIAL 9VDC-8	8	4	1	4

Outdoor model. Daily starts 4. Working voltage 4 AAx1,5V. Can be connected with rain sensors.  
Εξωτερικού χώρου. Ενάρξεις ημερησίως 4. Τάση λειτουργίας 4 AAx1,5V.  
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.

4115



**AMICO-PRO  
(IP68)**



**NEW**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4115/4002	AMICO-PRO-2	2	2	1	8
4115/4004	AMICO-PRO-4	4	2	1	8

Run time from 1 up to 240min. Irrigation frequency from 6 hours up to once every 15 days.  
Water proof up to 1,0m (IP68). **Backlit display with cover.** Working voltage 2x1,5V.  
Διάρκεια ποτίσματος από 1 έως 240 λεπτά. Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως μια φορά κάθε 15 ημέρες. Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68). Τάση λειτουργίας 2x1,5V.  
**Φωτιζόμενη οθόνη με κάλυμμα για μεγαλύτερη ευκολία προγραμματισμού**

4053



**DDCWP  
(IP68)**



**NEW**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4053/0029	DDCWP 9V-2	2	3	1	10
4053/0049	DDCWP 9V-4	4	3	1	10
4053/0069	DDCWP 9V-6	6	3	1	10
4053/0089	DDCWP 9V-8	8	3	1	10

Daily starts 3. Working voltage 2x9V. Water proof up to 1,9m (IP68).  
Can be connected with rain sensors.

Ενάρξεις ημερησίως 3. Τάση λειτουργίας 2x9V. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.  
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,9m (IP68).

4110



**WPX  
(IP68)**



**NEW**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack pcs/cart Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ	
4110/0501	WPX 9V-1	1	1	1	6
4110/0502	WPX 9V-2	2	1	1	6
4110/0504	WPX 9V-4	4	1	1	6
4110/0506	WPX 9V-6	6	1	1	6

Daily starts 6. Working voltage WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.  
Water proof up to 1,0m (IP68). Can be connected with rain sensors.  
Ενάρξεις ημερησίως 6. Τάση λειτουργίας WPX-1 1x9V / WPX-2-4-6 2x9V.  
Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.  
Υδατοστεγής σε περιβάλλον υγρού φρεατίου έως 1,0m (IP68).

**Electrically operated Controllers**

**Προγραμματιστές Ρεύματος**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία	
				pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4051/1004	DDCi-4	4	3	1	12
4051/1006	DDCi-6	6	3	1	12
4051/1008	DDCi-8	8	3	1	12

**DDCi: Indoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 3 start times per day. Can be connected with rain sensors.  
**DDCi: Εσωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.  
 Τρία προγράμματα με 3 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής.



4051

DDC

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία	
				pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4115/5004	C-DIAL-4	4	2	1	10
4115/5006	C-DIAL-6	6	2	1	10

**C-DIAL: Indoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump. Two programs with up to 2 start times per day. Can be connected with rain sensors.  
**C-DIAL: Εσωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα.  
 Δύο προγράμματα έως 2 ενάρξεις ημερησίως. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής



4115

C-DIAL

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία	
				pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4051/2004	ESP-RZXei-4	4	6	1	6
4051/2006	ESP-RZXei-6	6	6	1	6
4051/2008	ESP-RZXei-8	8	6	1	6
4051/2000	LNK WiFi			1	5

**ESP-RZXe: Wifi Indoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Can be connected with rain sensor RSD-Bex. **Save/Restore program feature!**  
 For more information about **WiFi** connection please see page 113  
**ESP-RZXe: WiFi Εσωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.  
 Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex.  
**Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!**  
 Για περισσότερες πληροφορίες για την **WiFi** σύνδεση παρακαλώ δείτε σελίδα 113



4051

ESP-RZXe

LNK-WIFI



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία	
				pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4111/0002	XCi-2	2	3	1	10
4111/0004	XCi-4	4	3	1	10
4111/0006	XCi-6	6	3	1	10
4111/2104	XC-4	4	3	1	10
4111/2105	XC-6	6	3	1	10
4111/2108	XC-8	8	3	1	10

**X-CORE: Indoor (i) & Outdoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Up to 4 start times per day. Easy retrieve memory. Can be connected with rain, temperature or wind sensors.  
**X-CORE: Εσωτερικού (i) & Εξωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.  
 Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας & αέρα.



Hunter

4111

X-CORE

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία	
				pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4100/3204	GQ-4	4	3	1	10
4100/3206	GQ-6	6	3	1	10
4100/3208	GQ-8	8	3	1	10

**GQ: Indoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Can be connected with all sensors. Irrigation duration from 1 min up to 4 hours. Auxiliary program X for lights, ponds etc.  
**GQ: Εσωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.  
 Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής. Διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 4 ώρες.  
 Εφεδρικό πρόγραμμα X για φώτα, συντριβάνια κλπ.



Galcon

4100

GQ

4111-4112

**Hunter**

**PRO-C**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4111/2004	PRO-C	4	3	1	8
4112/1003	PCM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	20

**PRO-C: Extendable - Outdoor model.** One 24VAC solenoid valve per station plus a master valve. Three programs with up to 4 start times per day. Easy retrieve memory. Can be extended up to 13 stations by adding three PCM-3 modules.

**PCM-3:** extension module 3-station .

**PRO-C: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου.** 1 βάνα 24VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα. Τρία προγράμματα με 4 ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη.

Επεκτάσιμος έως μέχρι 13 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης PCM-3.

**PCM-3:** πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων

4110-4051

**RAIN BIRD**

**ESP-Me**

**NEW**



LNK-WiFi

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>NEW</b> 4110/7604	ESP-Me-4	4	4	1	4
4110/0603	ESP-SM-3	3	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	24
4110/0606	ESP-SM-6	6	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	12
<b>NEW</b> 4051/2000	LNK-WiFi		WiFi Module	1	5

**ESP-Me: WiFi Extendable - Outdoor model.** 4-station base model can be extended up to 22 stations by adding three 6-station extension modules. Six start times per day and per program. 1 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve.

Can be connected with rain sensor RSD-Bex, & wind-freeze sensor WR2-RFC.

**Save/Restore program feature!**

For more information about WiFi connection please see page 113

**ESP-Me: WiFi Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου.** Προγραμματιστής 4 στάσεων επεκτάσιμος μέχρι 22 στάσεις προσθέτοντας τρεις μονάδες επέκτασης 6 στάσεων. Δυνατότητα 6 ενάρξεων ημερησίως ανά πρόγραμμα. 1 βάνα RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex, & αέρα πάγου WR2-RFC.

**Αποθήκευση/Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων!**

Για περισσότερες πληροφορίες για την WiFi σύνδεση παρακαλώ δείτε σελίδα 113

4050-4110

**RAIN BIRD**

**ESP-LXME**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Num. of program Αριθμ. προγραμ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4050/0002	ESP-LXME-8	8	4	1	1
4110/0718	LXM-SM-8	8	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	12
4110/0719	LXM-SM-12	12	Ext. module - Πλακέτα επέκτ.	1	6

**ESP-LXM: Extendable - Outdoor model.** 8 station modular controller can be extended up to 48 stations by adding four 12-station extension modules. Up to 8 start times per day.

**Multi-valve station capacity:** 2 RainBird 24VAC solenoid valves per station plus a master valve or pump start relay. Can be connected with rain sensor RSD-Bex & wind-freeze sensor WR2-RFC.

**ESP-LXM: Επεκτάσιμος - Εξωτερικού χώρου.** Προγραμματιστής 8 στάσεων που μπορεί να επεκταθεί μέχρι 48 στάσεις προσθέτοντας τέσσερις μονάδες επέκτασης 12 στάσεων. Μέχρι και 8 ενάρξεις ημερησίως.

**Δυνατότητα στάσης πολλαπλών βανών:** 2 βάνες RainBird 24VAC ανά στάση, συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας.

Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα βροχής RSD-Bex και αέρα πάγου WR2-RFC.

**WiFi Controllers**

**Προγραμματιστές WiFi**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Stations Στάσεις	Daily starts Ενάρξεις ημερ.	Packing-Συσκευασία pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4051/2004	ESP-RZXei-4	4	6	1	6
4051/2006	ESP-RZXei-6	6	6	1	6
4051/2008	ESP-RZXei-8	8	6	1	6
4110/7604	ESP-Me-4	4	4	1	4
4051/2000	LNK WiFi			1	5

**RAIN BIRD**

**4051-4110**

**ESP-RZXe  
ESP-Me  
LNK**



**Use your tablet or mobile device to set, monitor and make changes to watering schedules**

**Χρησιμοποίησε το τάμπλετ ή το κινητό σου για να εγκαταστήσεις, να παρακολουθείς αλλά και να ελέγχεις το πρόγραμμα άρδευσης.**

**Quick and Easy Installation within 3 steps - Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση μόνο με 3 βήματα**



**1.**  
Install the LNK WiFi Module  
Τοποθετήστε το LNK στον προγραμματιστή



**2.**  
Download the Rain Bird app  
Κατεβάστε την εφαρμογή



**3.**  
Program the controller using the app  
Ξεκινήστε τον προγραμματισμό

**Technical specifications - LNK WiFi - Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Model	LNKWIFI	Τύπος
Compatible with	Rain Bird ESP-RZXe & ESP-Me	Συμβατό με προγραμματιστές
Supported mobile devices	Apple iOS 8.0 or greater; Android 4.4 (KitKat) or greater	Συμβατό με συσκευές
Wireless frequency bands supported	2.4 GHz only	Wireless frequency bands supported
Wireless networks supported	802.11 b/g/n only	Ασύρματα δίκτυα
WiFi security modes supported	None, Open, WEP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA2-AES-TKIP	Πρωτόκολλα ασφαλείας WiFi
Communication modes supported	Access Point (hotspot) - network (LAN) - Rain Bird relay server	Υποστηριζόμενοι τρόποι επικοινωνίας
Electrical specifications	24VAC(RMS) 50/60Hz; 55mA maximum	Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Certifications	UL, cUL, FCC Part 15b, IFETEL, Ip30	Πιστοποιητικά
Module dimensions	2,87cmW- 4,65cmH- 1,22cmD / 1,13"W- 1,83"H- 0,48"D	Διαστάσεις συσκευής

Complete technical details visit **Palaplast** on line: **"Technical Sheets"**  
Πλήρη τεχνικά στοιχεία στον ιστότοπο της **Palaplast**: **"Τεχνικά Φυλλάδια"**

**Electrovalves**

**Ηλεκτροβάνες**

4902

**RAIN BIRD**

**HV & DV**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/9003	HV	1"	24/VAC	0,05 - 6,82	20
4902/0242	DV	3/4"	24/VAC	0,24 - 4,5	20
4902/0243	DV	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20
4902/2243	DV	1"	9/VDC	0,24 - 9,0	20
4902/1243	DV-F*	1"	24/VAC	0,24 - 9,0	20

\*With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar  
\*Με Έλεγχο Ροής. Εύρος πίεσης λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar.

4902

**TORO**

**EZ-FLO**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0003	EZ-FLO	1"	24/VAC	0,05 - 6,8	20

Requires no screws and provides fast and easy service. Operating pressure range 0,7 - 10,3 bar  
Δεν απαιτούνται εργαλεία παρέχοντας εύκολο σέρβις. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,3 bar.

4902

**TORO**

**TPV**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0203	TPV	1"	24/VAC	0,05 - 9,1	20

Operating pressure range 0,7 - 12,1 bar  
Πίεση λειτουργίας 0,7 - 12,1 bar.

4901

**rain**

**RN-150**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0242	RN-150	3/4"	24/VAC	0,05 - 3,6	24
4901/0243	RN-150	1"	24/VAC	0,30 - 4,8	24
4901/3243	RN-155*	1"	24/VAC	0,30 - 8,0	12
4901/2243	RN-150	1"	9/VDC	0,30 - 4,8	24

\*RN-155  
Manual Open-Close switch  
Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής  
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας

4905

**Hunter**

**PGV**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1023	PGV-100G	1"	24/VAC	0,23 - 6,8	20

Operating pressure 1,4 - 10,3 bar  
Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

4902

**RAIN BIRD**

**DV-MM**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/3243	DV-MM	1"	24/VAC	0,24 - 6,8	20

Male Threaded. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar  
Αρσενικό σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar

## Electrovalves

## Ηλεκτροβάνες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0245	RN-160	1½"	24/VAC	6,0 - 19,0	12
4901/0246	RN-160	2"	24/VAC	6,0 - 21,0	8
4901/2245	RN-160	1½"	9/VDC	6,0 - 19,0	12
4901/2246	RN-160	2"	9/VDC	6,0 - 21,0	8

All valves are with Flow Control / Όλες οι βάνες είναι με Έλεγχο Ροής  
Operating pressure range / 1,0 - 12,0 bar / Εύρος πίεσης λειτουργίας



4901  
RN-160

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/0245	PGA	1½"	24/VAC	6,0 - 22,7	8
4902/0246	PGA	2"	24/VAC	9,0 - 34,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 10,4 bar  
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 10,4 bar

RAIN BIRD



4902  
PGA

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4902/0205	P150	1½"	24/VAC	1,13 - 34,7	6
4902/0206	P150	2"	24/VAC	1,13 - 34,7	6

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar  
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

TORO



4902  
P150

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ
4905/1515	PGV-151G	1½"	24/VAC	4,5 - 22,0	8
4905/2016	PGV-201G	2"	24/VAC	5,0 - 34,0	8

With Flow Control. Operating pressure 1,4 - 10,3 bar  
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,4 - 10,3 bar

Hunter



4905  
PGV

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4901/0248	RN-180	3"	24/VAC	12,0 - 72,0	4

With Flow Control. Operating pressure range 1,0 - 12,0 bar  
Με Έλεγχο Ροής. Πίεση λειτουργίας 1,0 - 12,0 bar

rain



4901  
RN-180

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Size Μέγεθος	Working voltage Τάση λειτουργίας	Flow Range Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4902/6248	HYFLOW-100	3"-DN80	24/VAC	10,0 - 100,0	1

Can be connected with flange or directly threaded. Operating pressure range 0,7 - 10,0 bar  
Μπορεί να συνδεθεί με φλάντζα ή απευθείας με σπείρωμα. Πίεση λειτουργίας 0,7 - 10,0 bar

RAIN BIRD



4902  
HYFLOW-100

**Accessories**

**Βοηθητικά εξαρτήματα**

4036

**RAIN BIRD**

**-RSD-Bex-  
Rain sensor  
Αισθητήρας  
βροχής**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type  
Τύπος

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack pcs/cart  
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4036/1000

RSD-Bex

1 20

Automatic precipitation measurement and prevention of irrigation cycle. Multiple precipitation settings from 5 upto 20mm. Input supply: 24Vac. Compatible with controllers.

Αυτόματη μέτρηση βροχόπτωσης και διακοπή άρδευσης. Ρύθμιση βροχόπτωσης από 5 έως 20χιλ. Εισαγωγή: 24Vac. Συμβατότητα με προγραμματιστές

4901

**RAIN BIRD**

**Solenoid - Πηνίο  
(24VAC - 9VDC)**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Characteristics  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag pcs/cart  
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/0024

solenoid - 24/VAC - πηνίο

1 10

4901/0009

solenoid - 9/VDC - πηνίο

4 8

Compatible with valves: (24VAC)DV, JTV / (9VDC) DV, JTV, PGA

Συμβατό με ηλεκτροβάνες : (24VAC) DV, JTV / (9VDC) DV, JTV, PGA .

4901

**rain**

**Solenoid - Πηνίο  
(24VAC - 9VDC)**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Characteristics  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag pcs/cart  
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

4901/2400

solenoid - 24/VAC - πηνίο

1

4901/9000

solenoid - 9/VDC - πηνίο

1

4099

**RAIN BIRD**

**Transformer  
Μετασχηματιστής  
24 VAC**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Characteristics  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack pcs/cart  
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4099/0002

24 VAC

1 30

3182

**Special Elbow  
Indented (Male Nipple)  
Σπέσιαλ Γωνία Φις  
(Νίπελ Αρσενικό)**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag pcs/cart  
Τεμ/σακ Τεμ/κιβ

3182/1161

16 x 1/2"

100 2500 H

3182/1162


16 x 3/4"

100 1800 H

4910

**RAIN BIRD**

**Electrovalve Wires  
Καλώδιο Σύνδεσης  
Ηλεκτροβάνας**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Characteristics  
Χαρακτηριστικά

Packing  
Συσκευασία  
m/roll  
m/κούλ.

4910/0575

5-PLY Electr. wire / 5-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4910/0775

7-PLY Electr. wire / 7-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4910/1375

13-PLY Electr. wire / 13-ΚΛΩΝΟ Καλώδιο

75m

4003

**RAIN BIRD**

**NEW**

**Adjusting Screwdriver  
Κατσαβίδι ρύθμισης**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type  
Τύπος

4003/3003

Adjusting Rotor Screwdriver - Κατσαβίδι ρύθμισης

Special screwdriver for adjusting Rainbird gear drive pop-ups  
Κατσαβίδι ρύθμισης για Γραναζωτά pop up Rainbird

4003

**Hunter**

**Adjusting Tool  
Κλειδί ρύθμισης**



**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

Type  
Τύπος

4003/3002

Adjusting Tool - Κλειδί ρύθμισης

Special Tool for adjusting all Hunter spray-head and gear drive pop-ups  
Κλειδί ρύθμισης για pop up Hunter τύπου Σπρέυ και Γραναζωτά

**Valve Boxes** **Φρεάτια**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0006	6"	600
3212/0010	10"	120



**3212**  
- PP-  
Valve box  
(cylindrical)  
Φρεάτια  
(κυλινδρικά)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/pallet τεμ/παλέτα
3212/0012	12"	60
3212/0014	14"-Jumbo	40



**3212**  
- PP-  
Valve box  
(rectangular)  
Φρεάτια  
(ορθογώνια)




The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.  
Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης

**Note:** -PP- Valve Boxes can be available with gray cover upon request.  
All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.  
**Σημείωση:** Τα φρεάτια -PP- διατίθεται με γκρι καπάκι κατόπιν ζήτησης.  
Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

**CYLINDRICAL  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ**

**DIMENSIONS  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
- (mm) -**

**RECTANGULAR  
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ**

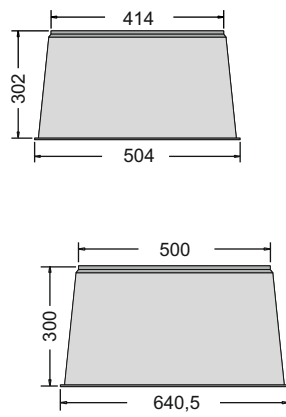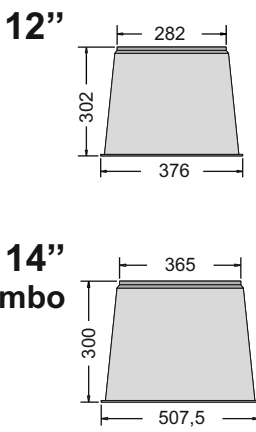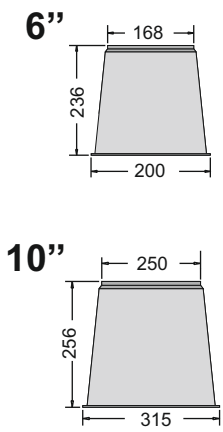

The cap of rectangular valve boxes 12" and 14"-Jumbo can accommodate lock for extra security.  
All the Valve Boxes are designed to be easily stackable thus minimizing storage space and transport expenses.

Τα ορθογώνια φρεάτια 12" και 14"-Jumbo διαθέτουν καπάκι το οποίο μπορεί να δεχθεί λουκέτο ασφάλισης.  
Όλα τα φρεάτια είναι σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.

H

## Valve Box Swivel Fittings

## Εξαρτήματα Φρεατίου

4014

**Valve (quick coupling)**  
**Παροχή νερού**  
(ταχείας σύνδεσης)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/cart  
Τεμ/κιβ

4014/0002

3/4"

60 A

4014/0003

1"

60 A

4015

**Valve Key (quick coupling)**  
**Λήψη από**  
**Παροχή νερού**  
(ταχείας σύνδεσης)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/cart  
Τεμ/κιβ

4015/0002

3/4"

120 A

3303

**Multi Riser**  
**Πολυβόλτα**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3303/0101

1/2" x 1/2"

10 300 A

3303/0102

1/2" x 3/4"

10 250 A

4008

**Collecteur**  
**Κολεκτέρ**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

4008/0003

1" x 1" x 1"

10 250

3215

**Connection (F-M)**  
**Σύνδεσμος (Θ-A)**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3215/0202

3/4" x 3/4"

50 1200 H

3215/0303

1" x 1"

50 600 H

3214

**Connection (F-F)**  
**Σύνδεσμος (Θ-Θ)**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3214/0303

1" x 1"

50 400 H

3216

**Quick Coupling (Female)**  
**Σύνδεσμος Ρακόρ**  
(Θηλυκό)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch x mm)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3216/0216

3/4" x 16

50 700 H

3216/0220

3/4" x 20

50 700 H

3216/0325

1" x 25

50 350 H

3213

**Indented**  
**Φις με Παξιμάδι**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(mm x inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3213/0162

16 x 3/4"

100 1600 H

3213/0202

20 x 3/4"

100 1400 H

3217

**Elbow Coupling (F-F)**  
**Σύνδεσμος**  
**Γωνία (Θ-Θ)**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Dimensions  
Διαστάσεις  
(inch)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

3217/0303

1" x 1"

10 300 H

**Valve Box Swivel Fittings**

**Εξαρτήματα Φρεατίου**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3218/0303	1" x 1"	10	400 H

**Elbow Coupling**  
(M-F)  
Σύνδεσμος Γωνία  
(Α-Θ)



3218

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3221/0333	1" x 1" x 1"	10	300 H

**Tee Coupling**  
(M-M-F)  
Σύνδεσμος Ταφ  
(Α-Α-Θ)



3221

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3220/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H

**Tee Coupling**  
(M-F-F)  
Σύνδεσμος Ταφ  
(Α-Θ-Θ)



3220

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3219/0333	1" x 1" x 1"	10	250 H

**Tee Coupling**  
(F-F-F)  
Σύνδεσμος Ταφ  
(Θ-Θ-Θ)



3219

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3222/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	200 H

**Cross**  
(M-F-F-F)  
Σταυρός  
(Α-Θ-Θ-Θ)



3222

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Dimensions Διαστάσεις (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3223/3333	1" x 1" x 1" x 1"	10	160 H

**Cross**  
(F-F-F-F)  
Σταυρός  
(Θ-Θ-Θ-Θ)



3223

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlet/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3234/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	60	A
3234/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	50	E
3234/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	30	A

**Manifold (PP)**  
Συλλέκτης (PP)



3234

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x inch x outlet/έξοδοι)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4225/2033	1" X 1" + 2 outlets/έξοδοι	60	
4225/3033	1" X 1" + 3 outlets/έξοδοι	50	
4225/4033	1" X 1" + 4 outlets/έξοδοι	40	

**Manifold (PVC)**  
Συλλέκτης (PVC)



4225

H

**Flexible Reinforced Hoses**

**Εύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες**

4078

**EURO GUP**  
Green 3-Layer  
Πράσινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/1013	1/2" 12,5	8	24	25
4078/1113	1/2" 12,5	8	24	50
4078/1016	5/8" 15,0	8	24	25
4078/1116	5/8" 15,0	8	24	50
4078/1019	3/4" 19,0	7	21	25
4078/1119	3/4" 19,0	7	21	50
4078/1025	1" 25,0	6	18	25
4078/1125	1" 25,0	6	18	50

4078

**AGRIGARDEN**  
Yellow 3-Layer  
Κίτρινο 3-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/8213	1/2" 12,5	13	40	15
4078/8013	1/2" 12,5	13	40	25
4078/8113	1/2" 12,5	13	40	50
4078/8216	5/8" 15,0	12	36	15
4078/8016	5/8" 15,0	12	36	25
4078/8116	5/8" 15,0	12	36	50
4078/8019	3/4" 19,0	9	27	25
4078/8119	3/4" 19,0	9	27	50
4078/8025	1" 25,0	7	21	25
4078/8125	1" 25,0	7	21	50

4078

**TRICOLUX**  
Yellow 5-Layer  
Κίτρινο 5-στρωμάτων



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Internal Diam. Εσωτερική Διαμ. (inch) (mm)	Working pressure Πίεση λειτουργίας (bar)	Burst pressure Πίεση Θραύσης (bar)	Packing Συσκευασία m/roll m/ρόλο
4078/3213	1/2" 12,5	9	27	15
4078/3013	1/2" 12,5	9	27	25
4078/3113	1/2" 12,5	9	27	50
4078/3216	5/8" 15,0	9	27	15
4078/3016	5/8" 15,0	9	27	25
4078/3116	5/8" 15,0	9	27	50
4078/3019	3/4" 19,0	8	24	25
4078/3119	3/4" 19,0	8	24	50
4078/3025	1" 25,0	7	21	25
4078/3125	1" 25,0	7	21	50

H

**5**  
Number of Layers  
Αριθμός στρωμάτων

**DEHP  
DOP**  
Phthalate free  
Ελεύθερο Φθαλικών

**UV resistant**  
Προστασία UV

**Anti torsion**  
Δεν στρίβει

**Cd  
Ba**  
Cadmium-Barium free  
Ελεύθερο Καδμίου-Βαρίου

**All year round use**  
Τεσσάρων εποχών

**Anti algae**  
Δεν πίνει πρασινάδα

**Durable to reffered Temperatures**  
Αντοχή στις αναγραφόμενες θερμοκρασίες



## Garden Fittings

## Εξαρτήματα Κήπου

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3710/0001	1/2"	10	100	800 H
3710/0002	3/4"	10	100	500 H

For garden hoses 1/2" (12,5mm) and 5/8" (15,0mm) - (1/2") - Για σωλήνες κήπου 1/2" (12,5mm) και 5/8" (15,0mm)  
For garden hoses 3/4" (19,0mm) - (3/4") - Για σωλήνες κήπου 3/4" (19,0mm)

**Hose Mender**  
Σύνδεσμος  
σωλήνα κήπου

3710



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3712/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	800 H

**Hose Connector**  
Ταχυσύνδεσμος

3712



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3711/0001	1/2"	10	100	600 H
3711/0002	3/4"	10	100	500 H

**Hose Connector**  
Ταχυσύνδεσμος  
σωλήνα κήπου

3711



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3725/0002	female - 3/4" - θηλυκό	10	100	1400 H
3725/0003	female - 1" - θηλυκό	10	100	1100 H

**Tap Adaptor (Female)**  
Ρακόρ Βρύσης  
(Θηλυκό)

3725



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)		
		small bag μικρή σακ.	big bag μεγάλη σακ.	carton κιβώτιο
3718/0002	male - 3/4" - αρσενικό	10	100	1500 E

**Tap Adaptor (Male)**  
Ρακόρ Βρύσης  
(Αρσενικό)

3718



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4726/0002	female - 3/4" - θηλυκό	50	200

with mini-valve / μέ βανάκι

**Snap on Dual Tap Adaptor**  
Διπλό Ρακόρ  
Βρύσης

4726



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία	
		pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4728/0000	Snap-on/Ταχυσύνδεσμος	400	1600

**Snap-On Coupling**  
Σύνδεσμος  
Ταχυσύνδεσμου

4728



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Packing-Συσκευασία	
		pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ	pcs/cart Τεμ/κιβ
4729/0000	"Y"	250	1000

**"Y" Snap-On Coupling**  
Σύνδεσμος  
Ταχυσύνδεσμου "Y"

4729



**Garden Fittings**

**Εξαρτήματα Κήπου**

3716

**Twist Nozzle**  
**Υδρορυθμιστής**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing (pcs)-Συσκευασία (τεμ)  
small bag μικρή σακ. big bag μεγάλη σακ. carton κιβώτιο

3716/0000

Snap-on  
Ταχυσύνδεσμος

3 60 600 H

4715

**Soft Spray Trigger Nozzle**  
**Πιστόλι Σπρέυ**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ

4715/0000

Snap-on  
Ταχυσύνδεσμος

10 40

4717

**Adjustable Pistol Nozzle**  
**Πιστόλι Ρυθμιζόμενο**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ


4717/0004

Snap-on  
Ταχυσύνδεσμος

50 100

3778

**Garden Hose Hanger**  
**"Κρεμάστρα"**  
(για Σωλήνα Κήπου)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(colour - χρώμα)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ

3778/0003

Green-Πράσινο

30 H

4574

**Portable Hose Reel**  
**Ανέμη Φορητή**  
(για Σωλήνα Κήπου)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ

4574/0145

45m 1/2"-13mm

1 5

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.  
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

4572

**Sliding Hose Cart**  
**Ανέμη Συρόμενη**  
(για Σωλήνα Κήπου)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/sml pack Τεμ/μικρό κιβ pcs/cart Τεμ/κιβ

4572/0145

45m 1/2"-13mm

1 5

Adjustable handle. Easy assembled - no tools required.  
Ρυθμιζόμενο χερούλι. Συναρμολογείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων

3414-3415-3416

**Spike (for sprinklers 1/2")**  
**Λόγχη**  
(για μπέκ 1/2")



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag Τεμ/σακ pcs/cart Τεμ/κιβ

3414/0001

1/2" x quick lock  
ταχυσύνδεσμος

10 350 H

3415/0021

1/2" x 3/4" thread  
σπείρωμα

10 350 H

3416/0161

1/2" x 16mm lock type connection  
ρακόρ lock

10 250 H

3416/0201

1/2" x 20mm lock type connection  
ρακόρ lock

10 250 H

for sprinkler 1/2", spike length 19,5cm - για μπέκ 1/2", μήκος λόγχης 19,5cm

# Taps

# Βρύσες

4728

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4728/0001	1/2"	45
4728/0002	3/4"	45
4728/0003	1"	25

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)  
Βρύση Μπίλιας  
(με πλαστικό σπείρωμα)



4727

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4727/0001	1/2"	40
4727/0002	3/4"	25
4727/0003	1"	15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: 0°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)  
Βρύση Μπίλιας  
(μεταλλικό σπείρωμα)



4727

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4727/1001	1/2"	40
4727/1002	3/4"	25
4727/1003	1"	15

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -20°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap  
(metallic thread)  
Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας  
(μεταλλικό σπείρωμα)



4725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4725/0001	1/2"	100
4725/0002	3/4"	48
4725/0003	1"	30

Bibcock Tap  
Βρύση Μπίλιας



4725

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4725/1001	1/2"	80

Double Bibcock Tap  
Διπλή Βρύση  
Μπίλιας



4724

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Outlets Έξοδοι	Packing-Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4724/0202	3/4"	2 - 3/4"	54

Tap Manifold  
Συλλέκτης  
Βρύσης



H

NOTE  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Minimum Order Quantity - Bag or Carton  
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας - Σακούλα ή Κιβώτιο



Pieces / pack  
Τεμάχια / ΣΕΤ



Packs / bag  
ΣΕΤ / σακούλα



Packs / carton  
ΣΕΤ / κιβώτιο

3091-M

'ARDAS' (Pack 25pcs)  
'ΑΡΔΑΣ'  
(ΣΕΤ 25τεμ)



CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(lt/h)

Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3091/0000/M25	0-70	Red-Κόκκινο	20	160 A
---------------	------	-------------	----	-------

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων

3195-M

'AGRAS-SC/ND'  
(Pack 10pcs)  
'ΑΓΡΑΣ-SC/ND'  
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(lt/h)

Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3195/0002/M10	2	Purple-Μώβ	20	240 A
3195/0004/M10	4	Grey-Γκρι	20	240 A
3195/0008/M10	8	Blue-Μπλε	20	240 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3092-M

'NESTOS' (Pack 10pcs)  
'ΝΕΣΤΟΣ' (ΣΕΤ 10τεμ)



CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(lt/h)

Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3092/0002/M10	2	Black-Μαύρο	20	200 A
3092/0004/M10	4	Green-Γράσινο	20	200 A
3092/0006/M10	6	Red-Κόκκινο	20	200 A
3092/0008/M10	8	Brown-Καφέ	20	200 A
3092/0016/M10	16	Purple-Μωβ	20	200 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3195-M

'ARDAS' Emitting Spike  
(Pack 10pcs)  
'ΑΡΔΑΣ' Λόγχη Σταλάκτης  
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(lt/h)

Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3195/1070/M10	0-70	Red-Κόκκινο	20	100 A
---------------	------	-------------	----	-------

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων

3112-M

Ground Hook  
(Pack 10pcs)  
Γάντζος Εδάφους  
(ΣΕΤ 10τεμ)



CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3112/1620/M10	16 - 20		20	40 A
---------------	---------	--	----	------

Pack 10pcs. For PE pipes 16 & 20mm. Length 14,5cm.  
ΣΕΤ 10 τεμαχίων. Για σωλήνες PE 16 & 20mm. Μήκος 14,5cm.

**Special Small Packs**
**Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)**
**3064-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3064/0037/M25

3 - 4 - 5 - 7

20 180 H

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Spike Supporting**  
(Pack 25pcs)  
Λόγχη Στήριξης (ΣΕΤ 25Τεμ)

**3059-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3059/1004/M25

4 Blue - Μπλε

20 500 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Plug** (Pack 25pcs)  
Τάπα Φις  
(ΣΕΤ 25Τεμ)

**3066-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3066/0006/M25

6

20 500 A

Pack 25pcs - ΣΕΤ 25 τεμαχίων


**Snap Fit** (Pack 25pcs)  
Λήψη (ΣΕΤ 25Τεμ)

**3115-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3115/0666/M10

6 x 6 x 6

20 600 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Tee Snap Fit**  
(Pack 10pcs)  
Ταφάκι Φις  
(ΣΕΤ 10Τεμ)

**3100-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3100/1616/M10

16 x 16

50 150 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Coupling**  
(Pack 10pcs)  
Σύνδεσμος Φις  
(ΣΕΤ 10Τεμ)

**3102-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3102/1616/M10

16 x 16

20 120 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Elbow**  
(Pack 10pcs)  
Γωνία Φις  
(ΣΕΤ 10Τεμ)

**3103-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3103/1616/M03

16 x 16 x 16

20 200 A

Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων


**Indented Tee**  
(Pack 3pcs)  
Ταφ Φις  
(ΣΕΤ 3Τεμ)

**3106-M**
**CODE  
ΚΩΔΙΚΟΣ**

 Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

 Packing-Συσκευασία  
pack/bag  
ΣΕΤ/σακ pack/cart  
ΣΕΤ/κιβ

3106/0016/M10

16

20 200 A

Pack 10pcs - ΣΕΤ 10 τεμαχίων


**Indented Terminal**  
(Pack 10pcs)  
Τερματικό Φις  
(ΣΕΤ 10Τεμ)


## Special Small Packs

## Ειδικές Μικρές Συσκευασίες (ΣΕΤ)

3099-M

**Indented Coupling**  
(White color - Pack 5pcs)  
**Σύνδεσμος Φίς**  
(Λευκό χρώμα - Σετ 5τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pack/bag ΣΕΤ/σάκ	pack/cart ΣΕΤ/κιβ
3099/1617/M05	16 x 16	10	250 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3108-M

**Indented Elbow**  
(White color - Pack 5pcs)  
**Γωνία Φίς**  
(Λευκό χρώμα - Σετ 5τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pack/bag ΣΕΤ/σάκ	pack/cart ΣΕΤ/κιβ
3108/1617/M05	16 x 16	10	200 A

Pack 5pcs - ΣΕΤ 5 τεμαχίων

3199-M

**Indented Tee**  
(White color - Pack 3pcs)  
**Ταφ Φίς**  
(Λευκό χρώμα  
Σετ 3τεμ)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pack/bag ΣΕΤ/σάκ	pack/cart ΣΕΤ/κιβ
3199/1617/M03	16 x 16 x 16	10	200 A

Pack 3pcs - ΣΕΤ 3 τεμαχίων

3080

**PVC  
Microtube**  
**Σωληνάκι**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία
		m/roll m/ρόλο
3080/0026	5,7	25

3492

**'Garden-Plast'**  
Embodied Dripline  
(Brown color)  
**Σταλακτηφόρος Σωλήνας**  
(Καφέ χρώμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Discharge Παροχή (l/h)	Ex. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισαποχή Σταλακτών (cm)	Packing
				Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3492/20332	2	16	33	25

3535

**'SUPER-PAL' PE**  
White Color (coated)  
**Λευκό Χρώμα**  
(επενδεδυμένος)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία
		m/roll m/ρόλο
3535/9606	6	25
3535/9616	16	25